

SPIEKI KWARCOWE FRANKOslab

WIELKOFORMATOWE PŁYTY 1620x3240 mm
O GRUBOŚCI 12,5 mm



ARABESCATO ORO



ARABESCATO ORO MAT



ARABESCATO ORO POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

BARDIGLIO GRIGIO



BARDIGLIO GRIGIO MAT



BARDIGLIO GRIGIO POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

BASALTO NERO



BASALTO NERO MAT

1620x3240x12+ mm

BRECCIA BEIGE



BRECCIA BEIGE MAT



BRECCIA BEIGE POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

CARRARA



CARRARA MAT




CARRARA POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

CEMENTO BIANCO

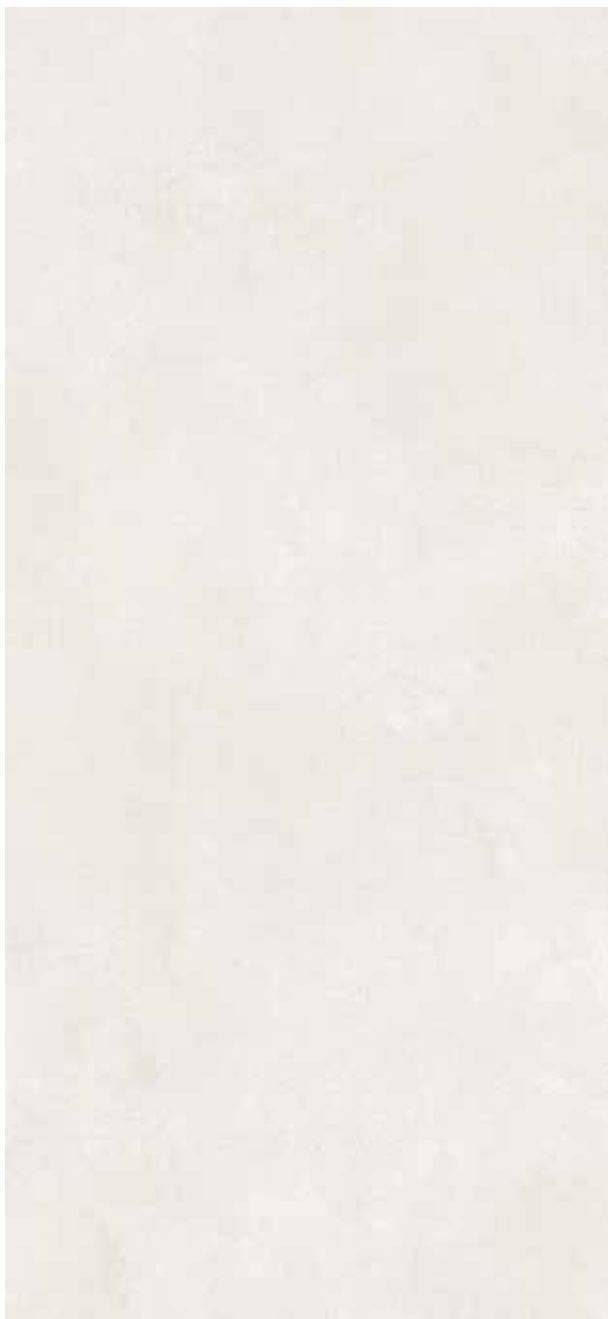

CEMENTO BIANCO MAT

1620x3240x12+ mm

CEMENTO GRIGIO



CEMENTO GRIGIO MAT

1620x3240x12+ mm

CEMENTO CENERE



CEMENTO CENERE MAT

1620x3240x12+ mm

MARMORINO ORO



MARMORINO ORO MAT



MARMORINO ORO POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

NERO MARQUINA



NERO MARQUINA MAT



NERO MARQUINA POLER

1620x3240x12+ mm

*dostępne także w grubości 6 mm (bez siatki)

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

ONICE AVORIO



ONICE AVORIO MAT



ONICE AVORIO POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

CALACATTA

The background of the page is a high-resolution image of Calacatta marble. It features a light cream or off-white base color with prominent, irregular veins of grey and light blue-grey. The veins vary in thickness and orientation, creating a complex, organic pattern. The lighting is even, highlighting the natural texture and subtle color variations of the stone.



CALACATTA MAT



CALACATTA POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.

STATUARIO



STATUARIO MAT



STATUARIO POLER

1620x3240x12+ mm

PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ PŁYTY PREZENTUJĄ LOSOWO WYBRANE WZORY.



1620x3240x12+ mm to wielkoformatowe płyty ze spieków kwarcowych
wzmocnione warstwą włókna szklanego.

Powierzchnia obróbki: 1620x3240 mm | Nominalna grubość: 12,5 mm
Niektóre płyty występują także w grubości 6 mm.

WŁAŚCIWOŚCI SPIEKÓW KWARCOWYCH FRANKO slab



ODPORNE NA PROMIENIE UV



POSIADAJĄ CERTYFIKAT HIGIENICZNY



ODPORNE NA ZARYSOWANIA



MROZODPORNE



ODPORNE NA ŚRODKI CHEMICZNE



ODPORNE NA TŁUSZCZE



ODPORNE NA ZGINANIE



ODPORNE NA ŚCIERANIE



ODPORNE NA PRZEBARWIENIA



ODPORNE NA GRAFFITI



EKOLOGICZNE



LEKKIE KONSTRUKCYJNIE



NIEPALNE



ŁATWE W CZYSZCZENIU



STABILNE WYMIAROWO



ODPORNE NA KWASY



ODPORNE NA PLEŚŃ I GRZYBY



PRZEZNACZONE DO MONTAŻU
ZARÓWNO WEWNĄTRZ,
JAK I NA ZEWNĄTRZ



ODPORNE NA TEMPERATURĘ



ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY

DYSTRYBUTOR:

